

Club / サイドテーブル

トラディショナルスタイルでは定番の羽脚を、優しいラインにアレンジしたサイドテーブル。
羽脚や支柱に施された模様や彫刻などの装飾は削ぎ落としました。
天板は突板仕上げと人工大理石の2種類からお選びいただけます。
シンプルながらも伝統的な要素と温かみを感じられる、エレガントなサイドテーブルです。




デザイン



ジャスパー・モリソン, 2012

マテリアル

オーク / オーク突板



NL-0
ウレタン樹脂塗装
ナチュラルホワイト

人工大理石



デュボン™ コーリアン®
カメオホワイト

品質保証

製品納品日より1年間本製品の保証をいたします。
保証に際し、予め標準使用条件を目安として設定いたします。
その他の保証内容については、製品同梱の「保証規定」をご覧ください。

[標準使用条件] 環境条件 — 温度 20°C / 湿度 55% 使用時間 — 8 時間 / 日
負荷条件 — 標準体重 70 kg 着座回数 — 20 回 / 日

テクニカルインフォメーション

木材

オークは北米で管理・伐採されたものを使用しています。また必要に応じて FSC® または PEFC™ 認証の家具を製造することができますが、木材調達に数カ月の期間が必要です。

天板

突板仕上げまたは人工大理石の2タイプからお選びいただけます。突板仕上げの天板は、表面材に突板、芯材にベニヤ合板を使用しており、天板の厚みは 14 mm です。人工大理石の天板は、厚み 10 mm のデュボン™ 製のコーリアン® を使用しています。

VOC (揮発性有機化合物)

製造過程や完成品における VOC の排出を抑えた塗料・接着剤・合板を使用しています。また、これらの資材はホルムアルデヒド放散値基準である F☆☆☆☆ 認定を取得しており、JIS A1901 による試験値 0.4mg/l 以下であることを保証いたします。

製造工場

マルニ木工は、開発から設計、資材調達、製造、品質管理までのプロセスを、広島県にある本社工場で行っています。(※一部の製品は対象外) それらに関するサステナビリティポリシーについては別紙をご覧ください。


使用用途

屋内用 (※業務用非対応)

マルニ木工ではさまざまな試験基準を設け、快適にご使用いただける設計になっておりますが、想定される範囲以上でのご使用は、木部が割れたり、折れたりする場合があります。製品を美しく保ち永くお使いいただくためにはいくつかの注意点がありますので、ご使用前に必ず取扱説明書をご確認ください。



サイドテーブル

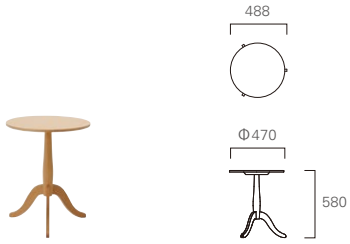

サイドテーブル (コーリアン®)

