

SETO / テーブル

穏やかなカーブを描いた無垢天板のテーブルです。


天板の縁はやや斜めに削ぎ落とされ、天板のかたちを浮き立たせています。

最大3.2m まである広々とした天板はどの椅子と合わせても調和がとれ、空間をやわらかな雰囲気に取り込みます。

ダイニングテーブルとしてだけでなく、会議机やパブリックの場面にもよく似合う汎用性の高いテーブルです。



デザイン

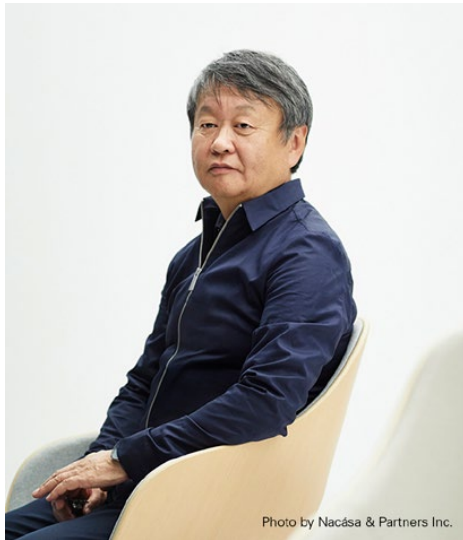

深澤 直人, 2022

「3.2m ある大きなサイズの無垢天板のテーブルで、ダイニングテーブルとしてだけでなく、会議机としてやパブリックの場面にもよく似合うテーブルです。精緻に作られた広々とした天板がわずかにやわらかい輪郭と調和します。」


マテリアル

オーク



C-0 ナチュラルクリア
NL-0 ナチュラルホワイト

ウォルナット



C-0 ナチュラルクリア
CA-0 ナチュラルブラウン
WB-1 ライトブラウン

品質保証

製品納品日より 1 年間本製品の保証をいたします。
保証に際し、予め標準使用条件を目安として設定いたします。
その他の保証内容については、製品同梱の「保証規定」をご覧ください。

[標準使用条件]	環境条件	一温度 20℃ / 湿度 55%	使用時間	ー 8 時間 / 日
	負荷条件	ー 標準体重 70kg	着座回数	ー 20 回 / 日

テクニカルインフォメーション

木材

オークとウォルナットは北米で管理・伐採されたものを使用しています。また必要に応じて FSC® または PEFC™ 認証の家具を製造することができますが、木材調達に数カ月の期間が必要です。

天板

天板は無垢材を集成したもので、厚みは 30 mm です。節のある材料を使用しており、色、木目、節の出方には個体差があります。

金属

天板の裏面には反り防止の金具を取り付けています。スチールの粉体塗装によりマットブラック色に仕上げています。

VOC（揮発性有機化合物）

製造過程や完成品における VOC の排出を抑えた塗料・接着剤を使用しています。また、これらの資材はホルムアルデヒド放散値基準である F☆☆☆☆ 認定を取得しており、JIS A1901 による試験値 0.4mg/l 以下であることを保証いたします。

製造工場

マルニ木工は、開発から設計、資材調達、製造、品質管理までのプロセスを、広島県にある本社工場で行っています。（※一部の製品は対象外）それらに関するサステナビリティポリシーについては別紙をご覧ください。>[Maruni_Sustainability.pdf](#)



使用用途

屋内用




マルニ木工ではさまざまな試験基準を設け、快適にご利用いただける設計になっておりますが、想定される範囲以上でのご使用は、木部が割れたり、折れたりする場合があります。製品を美しく保ち長くお使いいただくためにはいくつかの注意点がありますので、ご使用前に必ず取扱説明書をご確認ください。






ダイニングテーブル 180






ダイニングテーブル 200



ダイニングテーブル 220



ダイニングテーブル 240



ダイニングテーブル 320

