

Tako / テーブル

やわらかな弧を描く木脚が印象的な Tako テーブル。

美しい造形は Tako アームチェアにも通じ、組み合わせて使うことで空間に豊かな余白をつくれます。

天板の素材は無垢仕様、コーリアン®（人工大理石）、セラミックの3種類からお選びいただけます。

ホームユースからコントラクトユースまで、多様な場面でお使いいただけるテーブルです。

※コーリアン®の天板はラウンドテーブルには対応していません。



デザイン

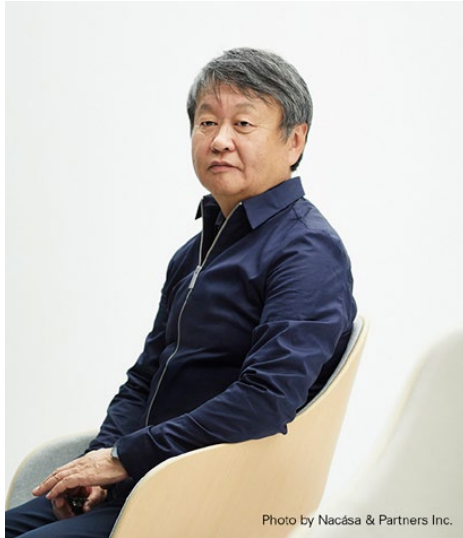


Photo by Nacása & Partners Inc.

深澤 直人, 2020 -


マテリアル

オーク



C-0 ナチュラルクリア
NL-0 ナチュラルホワイト
NK-1 ナチュラルブラック

ウォルナット




CA-0 ナチュラルブラウン
WB-1 ライトブラウン

コーリアン®



Dupon™
カメオホワイト

セラミック



カラカッタ
ダーク
マルキーナ

品質保証

製品納品日より1年間本製品の保証をいたします。
保証に際し、予め標準使用条件を目安として設定いたします。
その他の保証内容については、製品同梱の「保証規定」をご覧ください。

[標準使用条件] 環境条件 ー 温度 20℃ / 湿度 55% 使用時間 ー 8時間 / 日
負荷条件 ー 標準体重 70kg 着座回数 ー 20回 / 日

テクニカルインフォメーション

木材

オークとウォルナットは北米で管理・伐採されたものを使用しています。また必要に応じてFSC®またはPEFC™認証の家具を製造することができますが、木材調達に数カ月の期間が必要です。

天板

無垢仕上げとコーリアン®、セラミックの3タイプからお選びいただけます。天板種類によって天板の厚みや選べるサイズが異なります。無垢仕上げの天板は節のある材料を使用しており、色、木目、節の出方には個体差があります。

金属

無垢仕上げの天板裏面には反り防止の金具を取り付けています。スチールの粉体塗装によりマットブラック色に仕上げています。

VOC (揮発性有機化合物)

製造過程や完成品におけるVOCの排出を抑えた塗料・接着剤・合板を使用しています。また、これらの資材はホルムアルデヒド放散値基準であるF☆☆☆☆認定を取得しており、JIS A1901による試験値 0.4mg/l以下であることを保証いたします。

製造工場

マルニ木工は、開発から設計、資材調達、製造、品質管理までのプロセスを、広島県にある本社工場で行っています。(※一部の製品は対象外) それらに関するサステナビリティポリシーについては別紙をご覧ください。>[Maruni_Sustainability.pdf](#)

使用用途

屋内用

マルニ木工ではさまざまな試験基準を設け、快適にご使用いただける設計になっておりますが、想定される範囲以上でのご使用は、木部が割れたり、折れたりする場合があります。製品を美しく保ち永くお使いいただくためにはいくつかの注意点がありますので、ご使用前に必ず取扱説明書をご確認ください。

